
Έλεγχος Φωτισμού - Αερισμού						
Δωμάτιο (Φωτιζόμενος Χώρος)	Διαστάσεις Χώρου	Εμβαδόν Χώρου (m2)	Απαιτούμενο Άνοιγμα 10% (m2)	Διαστάσεις Κουφώματος	Πραγματοποιούμενο Άνοιγμα (m2)	Έλεγχος
Δ2,1 Σαλοκουζίνα	3,10x3,90	12,09	12,09x10%=1,21	2,00x2,25	4,50	ΟΚ
Δ2,1 Υπνοδωμάτιο 1	3,10x3,00	9,30	9,30x10%=0,93	2,60x2,25	5,85	ΟΚ
Δ2,2 Σαλοκουζίνα	4,40x3,70	16,28	16,28x10%=1,63	2,60x2,25 + 0,70x3,00	7,95	ΟΚ
Δ2,2 Υπνοδωμάτιο 1	3,10x3,15	9,77	9,77x10%=0,98	2,00x2,25	4,50	ΟΚ
Δ2,3 Σαλοκουζίνα	4,40x3,70	16,28	16,28x10%=1,63	2,60x2,25 + 0,70x3,00	7,95	ΟΚ
Δ2,3 Υπνοδωμάτιο 1	3,10x3,15	9,77	9,77x10%=0,98	2,00x2,25	4,50	ΟΚ

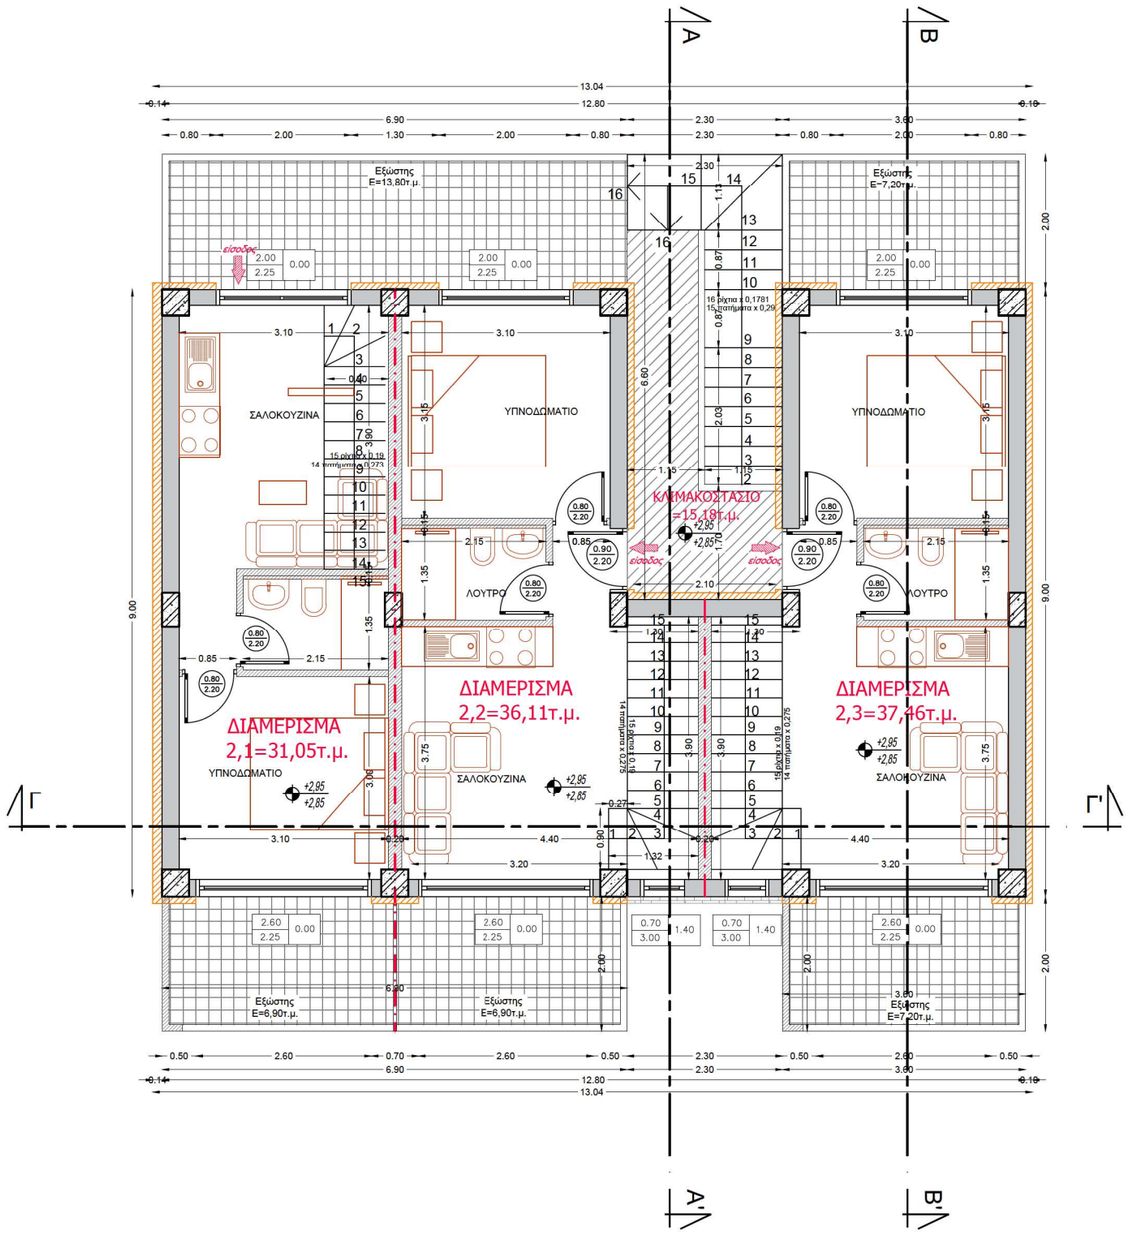

B

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΕΚΙ | ΜΗΚΟΣ ΥΨΟΣ | ΠΟΔΙΑ

*Τα ύψη πρεκιού & ποδιάς παίρνονται από στάθμη δαπέδου πλακιδίων

2.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 10ΕΚ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 10-15εκ

ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ 25 εκ.

ΟΡΘΟΜΠΛΟΚ Κ250 25εκ.
θερμικής αγωγιμότητας λ'=0,30W/(mK) (λ' σχεδιασμού)
ΟΡΘΟΜΠΛΟΚ KERF Κ250, 25εκ, λ=0,1784 W/mK

3.ΣΤΑΘΜΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΣΤΑΘΜΗ 1
ΣΤΑΘΜΗ 2

*ΣΤΑΘΜΗ 1=Τελική στάθμη μπετού.
*ΣΤΑΘΜΗ 2=Τελική στάθμη δαπέδου

MOUKA
CIVIL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING

1ος Όροφος, Κασσανδρεία Χαλκιδικής
τηλ.: (23740) 22781, κιν. 6980816435
e-mail: info@mouka-cive.com
www.mouka-cive.com

ΕΡΓΟ : Ανέγερση Διώροφης Οικοδομής Διαμερισμάτων με Σοφίτες, Στέγη και Περίφραξη.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : MSB Group I.K.E.

ΘΕΣΗ : ΚΑΛΛΙΘΕΑ , ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ,ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑ ΟΙΚ. 14 του Ο.Τ. Γ75 ΚΑΕΚ 490220158007/0/0

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Μούκα 'Εντισον Ραφαήλ	Πολ. Μηχ.
Μανουσαρίδης Αθανάσιος	Αρχ. Μηχ.
Κατσώνης Θωμάς	Πολ. Μηχ.
Μόσχου Χριστόδουλος	Μηχ. Μηχ.
Μαρίνος Στέφανος	Τοπ. Μηχ.

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : **ΚΑΤΟΨΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ**

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ **A4**

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 /50

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Μούκα 'Εντισον — Μανουσαρίδης Αθανάσιος